



مشخصات فنی:

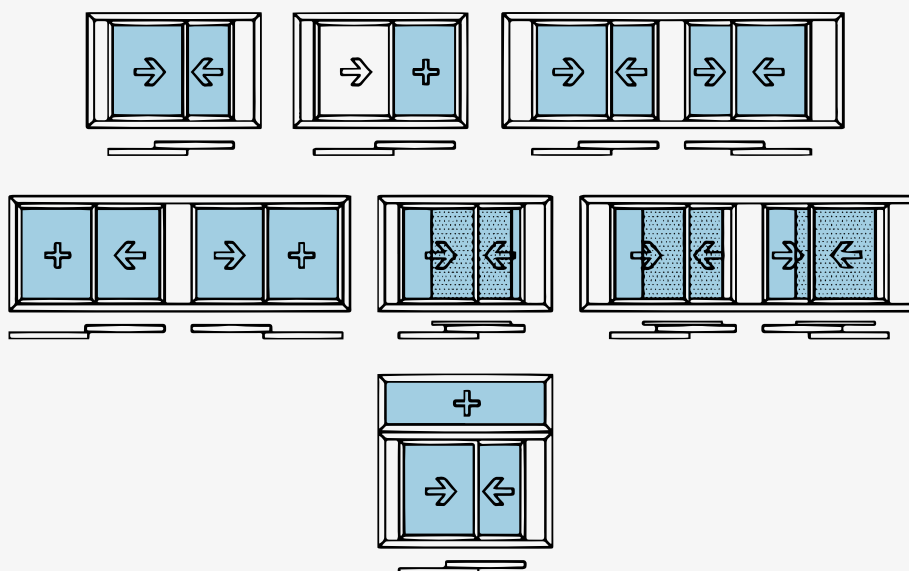
- عرض فریم: ۷۷ و ۹۰ میلیمتر
- عرض لنگه: ۳۸ میلیمتر
- ضخامت مقطع: ۱/۲ تا ۱/۳ میلیمتر
- نصب آسان و دسترسی به یراق آلات با توجه به دارا بودن استانداردهای اروپائی.
- همه نوارها و عایق ها از جنس EPDM می باشند.
- امکان استفاده از شیشه از ضخامت ۴ الی ۲۴ میلیمتر
- امکان استفاده از گونیه های اکسترودی و دایکستی
- ممانعت از ورود آب و گرد و غبار
- سیستم مطمئن تخلیه آب و هوا
- امکان طراحی جذاب و زیبایی درب و پنجره ها با پروفیل های استاندارد و مخصوص بصورت استاندارد و زاویه ای


Technical Information:

- Frame width: 77, 90 mm
- Vent width: 38 mm
- Thickness: 1/2 - 1/3mm
- Through euro groove channel easy assembly and accessory supply
- All gaskets EPDM
- Glass combination is between 4 - 24 mm
- Possible of using press or diecast corner joints
- Prevention of water and dust
- Secure air and water drainage system
- Design of charming windows and doors with standard and special profiles with angle.


انواع حالت های ساخت پنجره های کشویی

Sliding Opportunitis




**ALP - 351**


Sliding Frame . فریم
1.320 kg/m

**ALP - 352**


Sliding Frame . فریم
1.475 g/m

**ALP - 353**


Sliding Frame . فریم
1.530 kg/m

**ALP - 354**


Sliding Frame . فریم
1.685 gr/m

**ALP - 355**


Sliding Sash With Glazing bead . لنگه زهوارخور
0.905 kg/m

**ALP - 356**


Sliding Sash . لنگه
1.015 kg/m

**ALP - 357**


Sash Cap . درپوش لنگه
0.430 kg/m

**ALP - 358**


Sliding Transom With Glazing Bead . سپری زهوارخور
0.805 kg/m

**ALP - 359**


Sliding Transom . سپری
1.010 kg/m

**ALP - 360**


The middle four Vent . وسط چهارلنگه
0.205 kg/m

**ALP - 361**

Sliding Water drainage profile . پروفیل آبچکان کشویی
0.370 kg/m

**ALP - 362**


Glass Adapter . تبدیل تک جداره
0.255 kg/m

**ALP - 363**


Caps for Three Vent central Opening . درپوش وسط بازشوسه لنگه
0.195 kg/m

**ALP - 364**


Rail for Belt . ریل تنسمه
0.140 kg/m

**ALP - 366**


Casing Frame . فریم کتیبه
1.250 kg/m

**ALP - 460**


Glazing Bead1 زهواردو جداره کشویی
0.125 kg/m

**ALP - 461**


Glazing Bead1 زهواردو جداره کشویی
0.120 kg/m

**ALP - 463**


Glazing Bead1 زهوار تک جداره کشویی
0.180 kg/m

**ALP - 462**


Under wheel پروفیل زیرچرخ بلبرینگ
Ballbearings profile
0.120 kg/m

**ALP - 207**

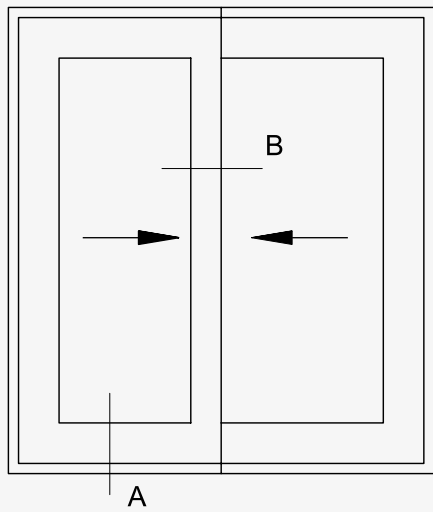
Sash antimosquitoes لنگه توری
profile
0.436 kg/m

**ALP - 326**

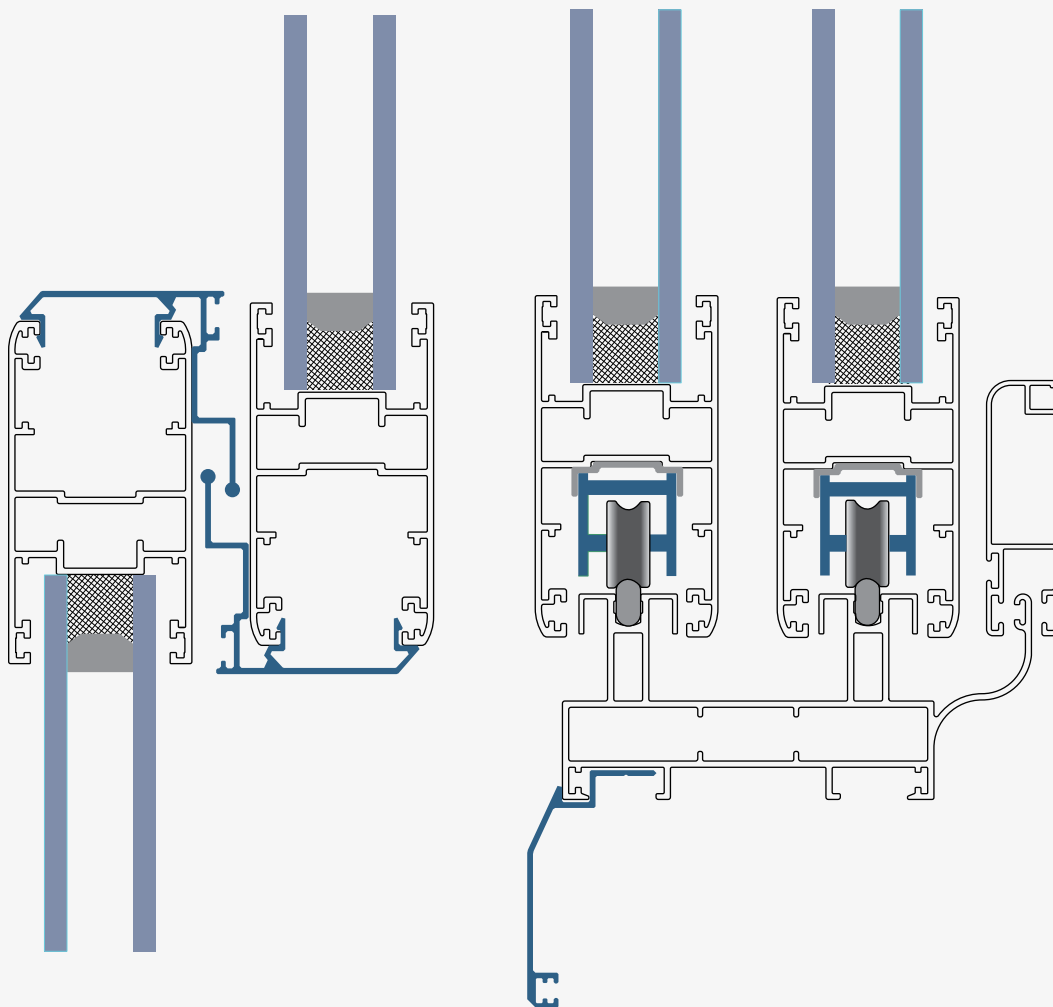
Angel Adapter . پروفیل گردان فریم
0.615 kg/m

**ALP - 328**

Pipe Instead Angel . لوله محوری
1.000 kg/m

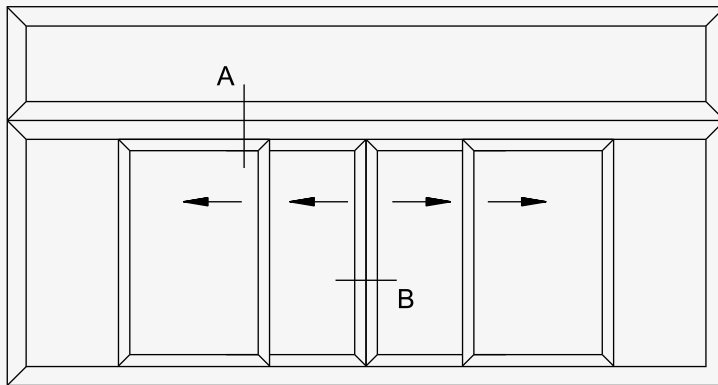


نقشه مونتاژی
Assembling Drawing

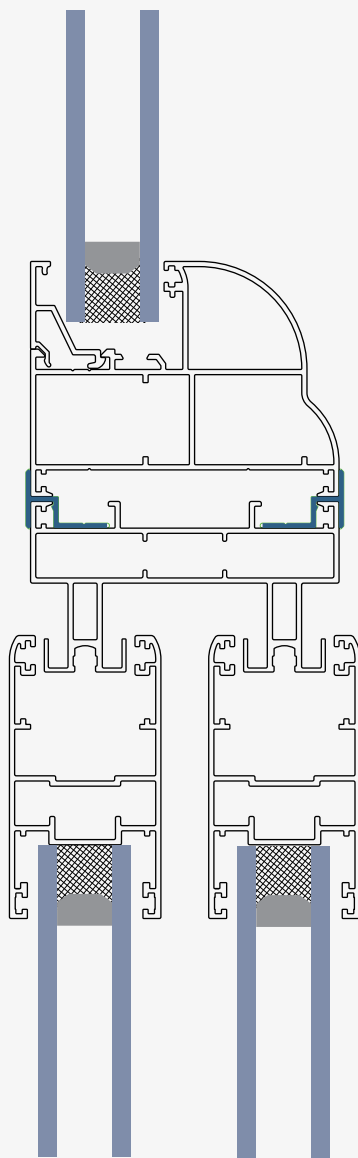


Section B

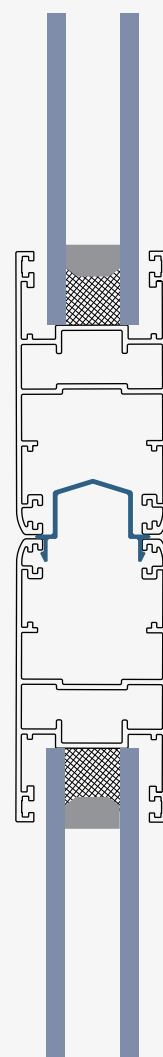
Section A



نقشه مونتاژی
Assembling Drawing



Section A



Section B



آلومینیوم پارسه
Modern harmony of
safety and aesthetics

ALUMINIUM PARSEH

Modern Harmony of Safety
and Aesthetics

